

**ÉCLAIRAGE CONFORTABLE
& SOLUTIONS ACOUSTIQUES**

[2026-II]

LUMISPHERE SARL

Site : Lumisphere.ma
E-mail : commercial@lumisphere.org
Tél. : +212 522 999 760

Casablanca

3, rue de l'Imam Ibn Assakir,
Maarif, Casablanca
Maroc

Contact commercial

commercial@lumisphere.org
+212 522 999 760

LUMISPHERE

Solutions d'éclairage professionnel
Collection d'éclairage acoustique
2026 - II


ÉCLAIRAGE CONFORTABLE & SOLUTIONS ACOUSTIQUES 2026 - II

LUMISPHERE

**ÉCLAIRAGE
CONFORTABLE
&
SOLUTIONS
ACOUSTIQUES**

2026 - II

LUMISPHERE

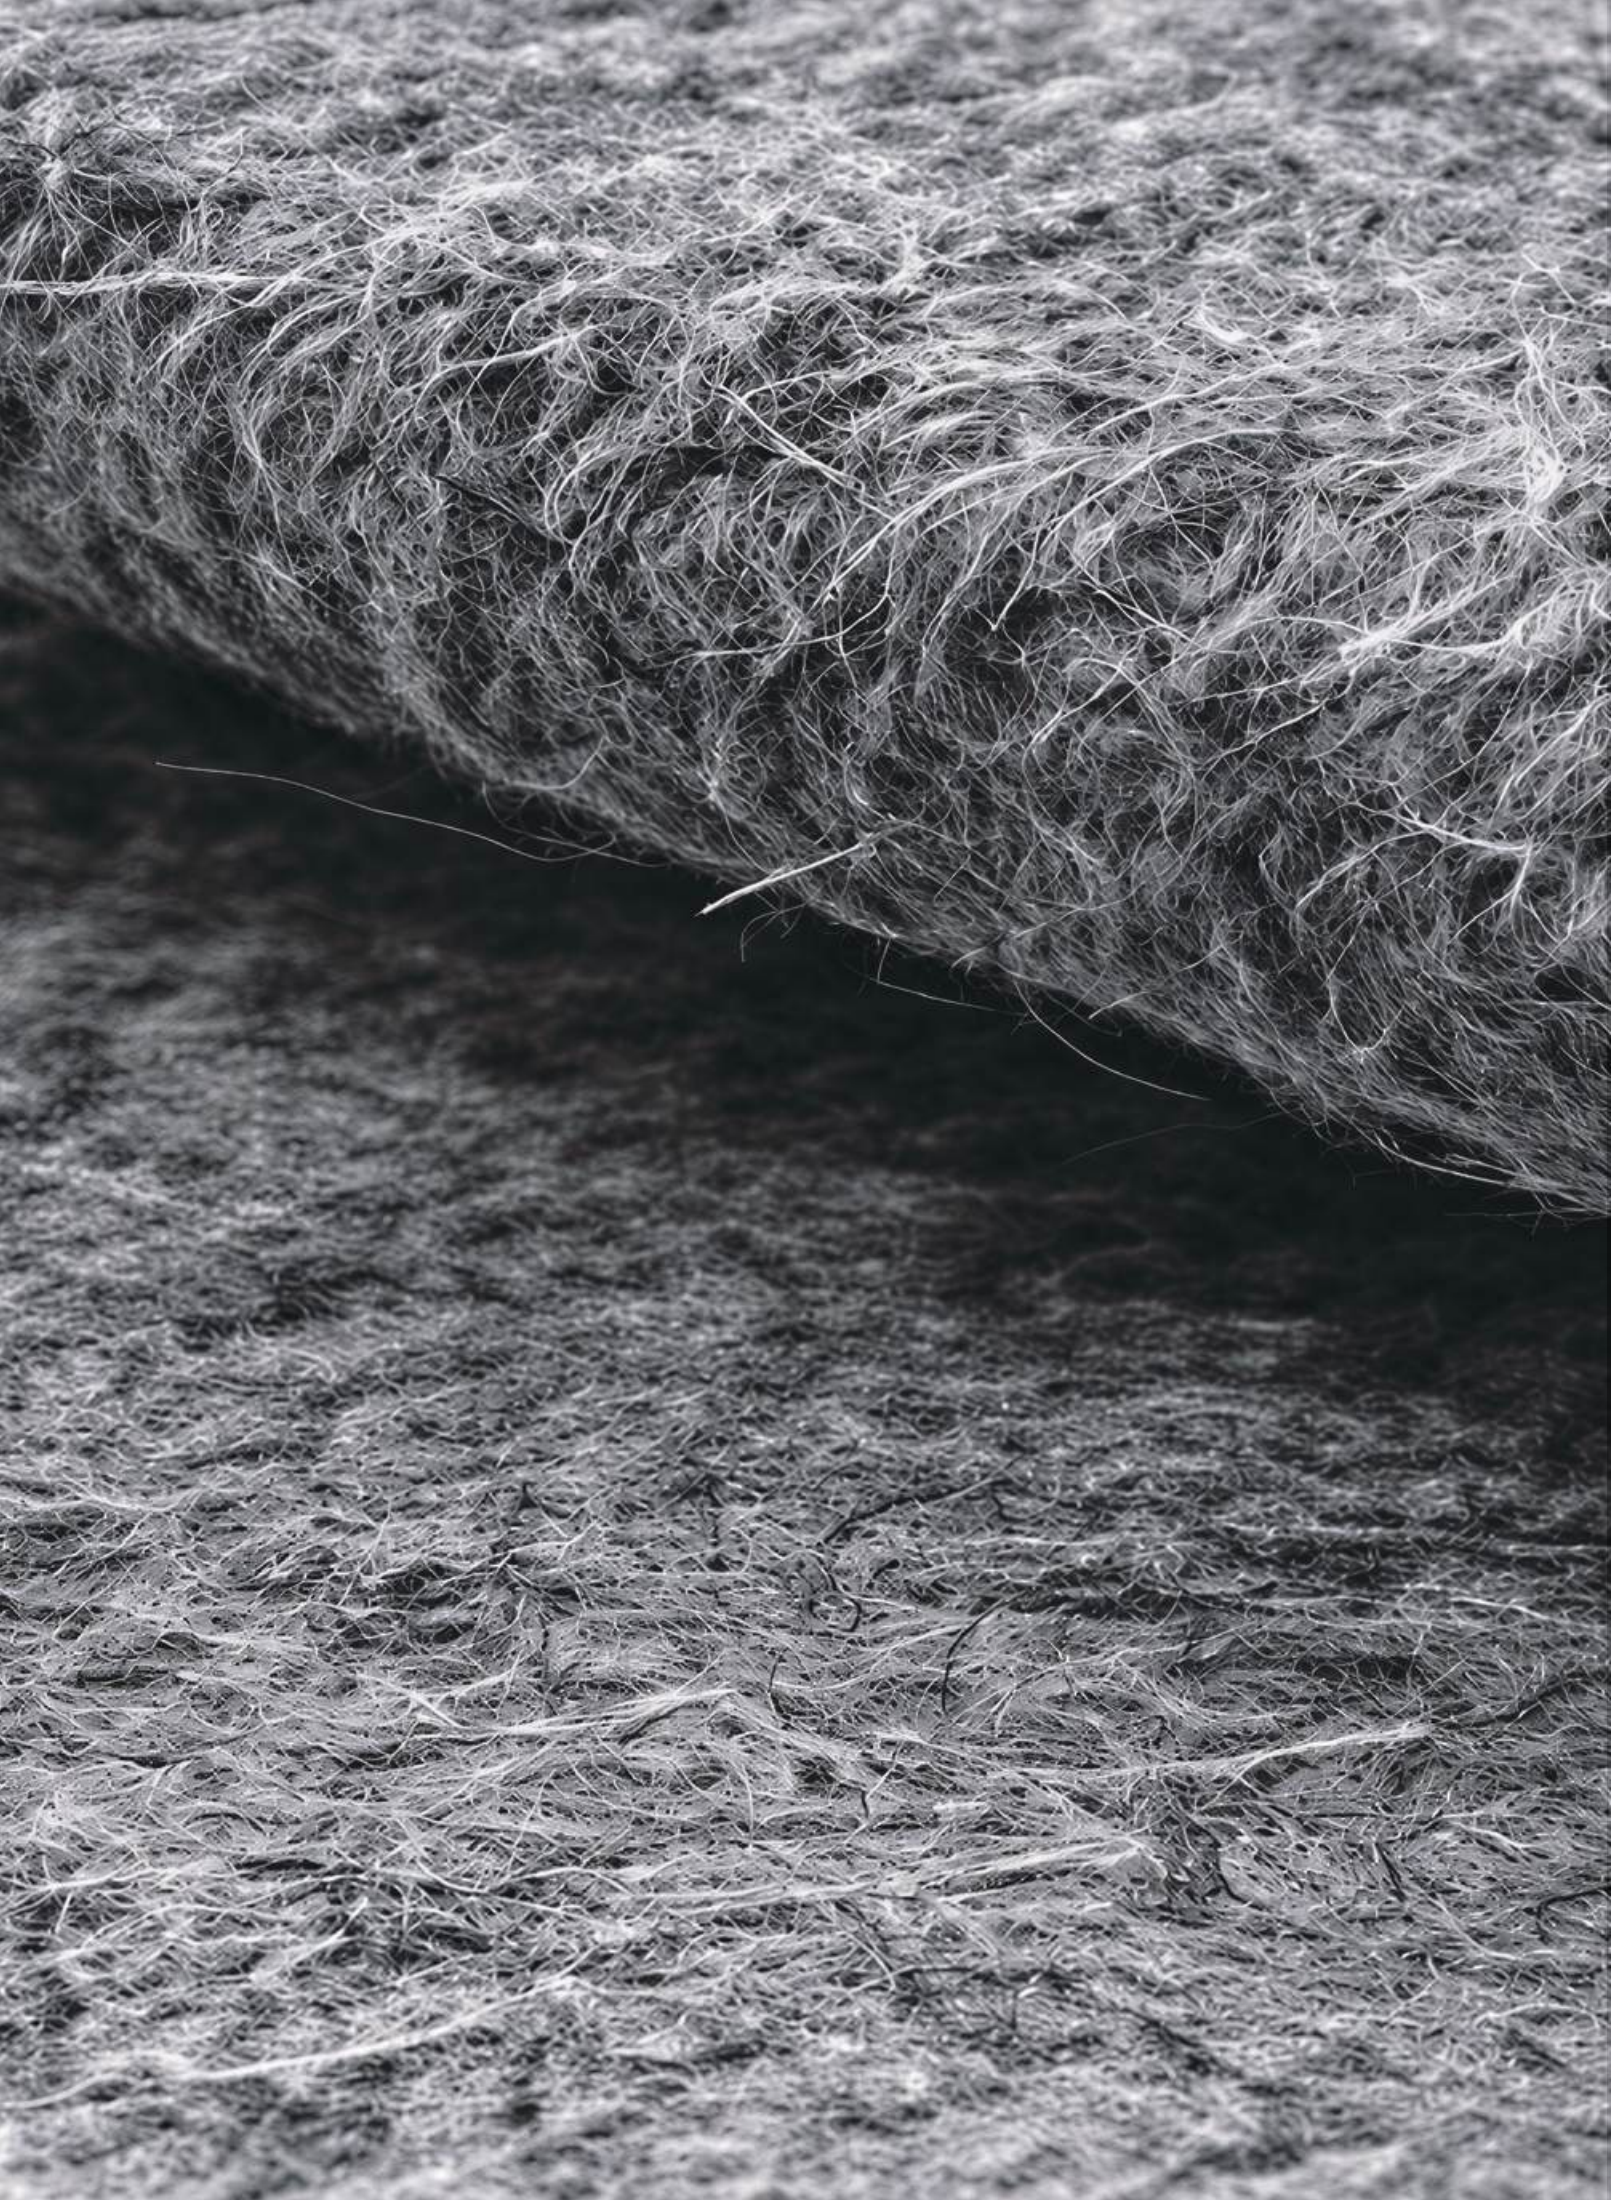

LUMISPHERE, LA VIE S'ILLUMINE.

Éclairage confortable &
solutions acoustiques



« Harmonie lumineuse »

Le confort des yeux et des oreilles.

LUMISPHERE présente des luminaires en feutre acoustique pour associer lumière et confort intérieur.

Dans l'aménagement contemporain, le feutre acoustique allie fonctionnalité et style. Intégré aux luminaires, ce matériau polyvalent éclaire les espaces tout en améliorant leur confort acoustique.

La recherche d'environnements intérieurs harmonieux donne tout son sens à cette association de lumière et d'acoustique. Elle optimise l'espace et enrichit l'ambiance de la pièce, pour créer un cadre serein et élégant.

« Harmonie lumineuse » ouvre une nouvelle voie où la forme et la fonction se rejoignent. Découvrez une autre façon d'associer la lumière et le son dans vos espaces.




LE STYLE RENCONTRE LE SILENCE

Des matériaux acoustiques performants s'intègrent au luminaire. Leur structure absorbe une partie des ondes sonores et atténue le bruit, tandis que la lumière diffuse une ambiance chaleureuse.

Une présence décorative qui contribue au confort quotidien.

PET

Le PET 3D est un matériau absorbant acoustique respectueux de l'environnement. Sa structure tridimensionnelle contribue à réfléchir et absorber les sons ambiants. Il atténue le bruit dans différents environnements, particulièrement dans les fréquences moyennes et hautes.

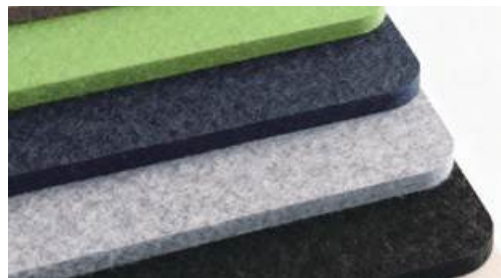

Durabilité

Un matériau fabriqué à partir de matières recyclées.



Les avantages

L'élégance de la double fonction

Au-delà de la lumière, nos luminaires éclairent l'espace tout en atténuant les bruits indésirables, pour une ambiance plus calme.



Le style rencontre le silence

Une alliance du design et de l'acoustique fonctionnelle. Les luminaires apportent un éclairage d'ambiance et absorbent les échos gênants, pour un cadre plus calme et propice à la concentration.



Créez votre espace de calme

Transformez la pièce en un lieu serein. La matière acoustique intégrée atténue les nuisances sonores pour se détendre, travailler ou créer dans une lumière douce.



Travaillez en harmonie

Idéals pour les bureaux et les studios, ces luminaires absorbants atténuent les distractions et favorisent la concentration au fil des activités.



Réinventer le son de la lumière. Au-delà de l'éclairage, le luminaire contribue à l'ambiance sonore de la pièce, pour des échanges plus clairs et une atmosphère plus apaisée.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Scientifiquement éprouvée



EN 13823 & EN ISO 11925-2

EN 13823:2020

Essai de réaction au feu des produits de construction exposés à l'attaque thermique d'un objet isolé en feu.



EN ISO 11925-2:2020

Essai de réaction au feu des produits de construction soumis à une petite flamme.



UNI EN ISO 354

Essai d'absorption acoustique





ACO-01
Chameau clair

ACO-02
Chameau

ACO-03
Chameau foncé

ACO-05
Jaune longane

ACO-06
Bronze doré

ACO-04
Brun foncé

ACO-07
Cacao

ACO-08
Café rouge

ACO-09
Jaune clair

ACO-10
Citron

ACO-11
Orange

ACO-12
Mandarine

ACO-13
Rose clair

ACO-14
Rouge

ACO-16
Bordeaux

ACO-17
Rose

ACO-15
Rouge pourpre

ACO-19
Bleu clair

ACO-20
Bleu ciel

ACO-22
Bleu pur

ACO-23
Bleu

ACO-21
Bleu diamant

ACO-25
Bleu foncé

ACO-26
Gris aqua

ACO-24
Cyan foncé

ACO-34
Gris argent

ACO-27
Gris fumée

ACO-29
Gris lune

ACO-30
Gris foncé

ACO-31
Noir sésame

ACO-32
Noir

ACO-33
Blanc

ACO-35
Vert frais

ACO-37
Vert fruit

ACO-36
Vert émeraude

ACO-38
Vert diamant

ACO-40
Bronze

ACO-39
Vert foncé

ACO-42
Jaune gingembre

ACO-41
Vert roseau

ACO-43
Brun

ACO-38-6KG
Gris lune

ACO-BD505
Bleu

ACO-20-6KG
Bleu ciel

ACO-40-6KG
Café au lait

ACO-44
Gris argent foncé

ACO-45
Gris rivière

ACO-46
Gris agate



LUMISPHERE ÉCLAIRAGE ACOUSTIQUE



PD49 / P03



PD35 / P07



AL187 / P11



DB250 / P15




DB160 / P19



DB246 / P23



DL399 / P27



RD-CK26 / P31

Espace optimisé

Associer les matériaux acoustiques aux luminaires optimise l'espace, notamment lorsque les deux fonctions sont nécessaires dans une surface limitée.

Pose facilitée

Le feutre acoustique est facile à installer. Il améliore l'acoustique d'une pièce sans nécessiter de lourds travaux.

Réduction des coûts


Les plafonds en feutre acoustique se posent généralement sans faux plafond. Ils facilitent l'accès à la climatisation, à l'éclairage et aux réseaux techniques, et réduisent les coûts d'entretien.



PET-12 / P37



PET-13 / P39




PET-14 / P41




PET-15 / P43



PET-16 / P45



PET-01 / P47



PET-02 / P49



PET-03 / P51



PET-04 / P53



PET-05 / P55



PET-06 / P57



PET-07 / P59



PET-08 / P61




PET-09 / P63

SYMPHONIE DE LUMIÈRE & DE SILENCE

— Luminaires intégrés



PD49



Matériau optique	PC
Matériau du corps	Aluminium
Efficacité à 4 000 K	110lm/w
Fil incandescent (°C)	750°C
Temp. de couleur (CCT)	1-CCT: 3000K/ 4000K

IP20

IK03

IRC 90

SDCM<6

36°

DALI




Triac

Sans scintill.

UGR<19

FP≥0,9

RoHS

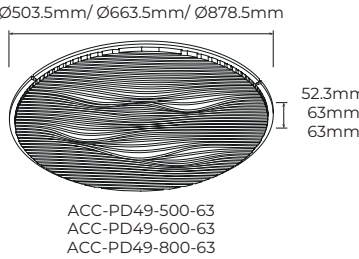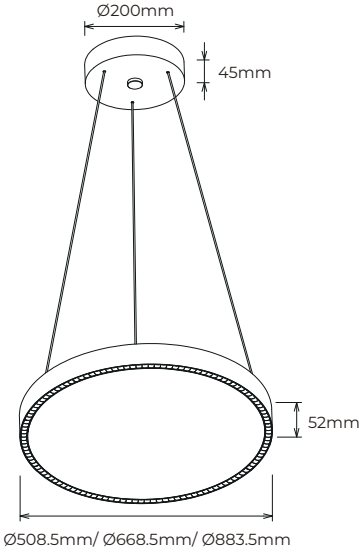

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (A x B x H mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
PD49-500-30W	30W	AC220-240V	Ø508.5*52*H1500	3400lm	-	2	6 pcs
PD49-600-40W	40W	AC220-240V	Ø668.5*52*H1200	4500lm	-	2.27	4 pcs
PD49-800-50W	50W	AC220-240V	Ø883.5*52*H1200	5650lm	-	2.7	4 pcs
PD49-500-9-30W(Acoustic)	30W	AC220-240V	Ø508.5*52*H1500	3400lm	PET	2.4	/
PD49-600-9-40W(Acoustic)	40W	AC220-240V	Ø668.5*52*H1200	4500lm	PET	2.95	/
PD49-800-9-50W(Acoustic)	50W	AC220-240V	Ø883.5*52*H1200	5650lm	PET	4.02	/
PD49-500-63-30W(Acoustic)	30W	AC220-240V	Ø508.5*52.3*H1500	3400lm	PET	3.23	/
PD49-600-63-40W(Acoustic)	40W	AC220-240V	Ø668.5*63*H1200	4500lm	PET	3.89	/
PD49-800-63-50W(Acoustic)	50W	AC220-240V	Ø883.5*63*H1200	5650lm	PET	4.85	/




PD49

Une lumière apaisée,
un effet remarquable.




- ACO-20-6KG
Bleu ciel
- ACO-38-6KG
Gris lune
- ACO-40-6KG
Café au lait



PD35A/B

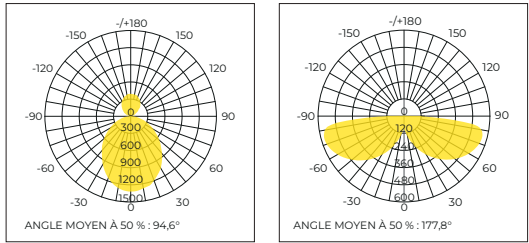

Matériau optique	PC
Matériau du corps	Aluminium
Efficacité à 4 000 K	115lm/w
Fil incandescent (°C)	750°C
Temp. de couleur (CCT)	2-CCT: 3000K+4000K

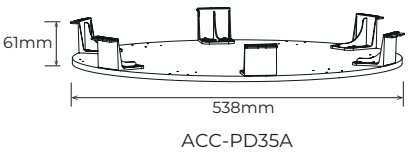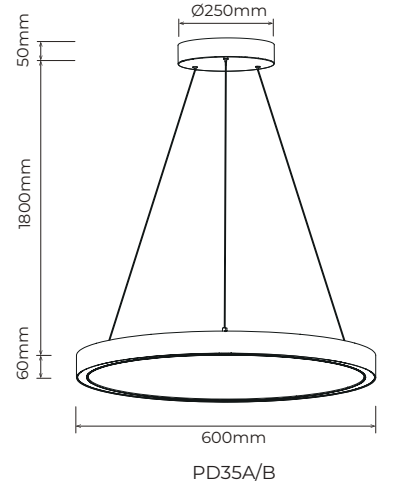

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L × H mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
ART-PD35A-600-30W-C2	30W	AC220-240V	Ø600*H60	3400lm	-	3.35	1 pcs
ART-PD35A-600-36W-C2	36W	AC220-240V	Ø600*H60	4100lm	-	3.5	1 pcs
ART-PD35A-800-38W-C2	38W	AC220-240V	Ø800*H60	4300lm	-	3.85	1 pcs
ART-PD35A-800-46W-C2	46W	AC220-240V	Ø800*H60	5200lm	-	4.1	1 pcs
ART-PD35A-1000-50W-C2	50W	AC220-240V	Ø1000*H60	5600lm	-	4.35	1 pcs
ART-PD35A-1000-60W-C2	60W	AC220-240V	Ø1000*H60	6600lm	-	4.6	1 pcs
ART-PD35A-1200-64W-C2	64W	AC220-240V	Ø1200*H60	7200lm	-	4.9	1 pcs
ART-PD35A-1200-80W-C2	80W	AC220-240V	Ø1200*H60	9200lm	-	5.68	1 pcs
ART-PD35B-600-36W-C2	36W	AC220-240V	Ø600*H60	4300lm	-	3.45	1 pcs
ART-PD35B-800-46W-C2	46W	AC220-240V	Ø800*H60	5500lm	-	4	1 pcs
ART-PD35B-1000-60W-C2	60W	AC220-240V	Ø1000*H60	7200lm	-	4.51	1 pcs
PD35A-600-30W-C2(Acoustic)	30W	AC220-240V	Ø600*60	3400lm	PET	4	1 pcs
PD35A-600-36W-C2(Acoustic)	36W	AC220-240V	Ø600*60	4100lm	PET	4	1 pcs
PD35A-800-38W-C2(Acoustic)	38W	AC220-240V	Ø800*60	4300lm	PET	4.78	1 pcs
PD35A-800-46W-C2(Acoustic)	46W	AC220-240V	Ø800*60	5200lm	PET	4.78	1 pcs
PD35A-1000-50W-C2(Acoustic)	50W	AC220-240V	Ø1000*60	5600lm	PET	5.84	1 pcs
PD35A-1000-60W-C2(Acoustic)	60W	AC220-240V	Ø1000*60	6600lm	PET	5.84	1 pcs
PD35A-1200-64W-C2(Acoustic)	64W	AC220-240V	Ø1200*60	7200lm	PET	7	1 pcs
PD35A-1200-80W-C2(Acoustic)	80W	AC220-240V	Ø1200*60	9200lm	PET	7	1 pcs
PD35B-600-36W-C2(Acoustic)	36W	AC220-240V	Ø600*60	2900lm	PET	4	1 pcs
PD35B-800-46W-C2(Acoustic)	46W	AC220-240V	Ø800*60	3900lm	PET	4.9	1 pcs
PD35B-1000-60W-C2(Acoustic)	60W	AC220-240V	Ø1000*60	5000lm	PET	6	1 pcs



PD35 A/B

Votre refuge gagne en calme.
Et en lumière.




ACO-29
Gris lune








ACO-38
Vert diamant



AL187



Matériau optique	PC
Matériau du corps	PC
Efficacité à 4 000 K	140lm/w
Fil incandescent (°C)	750°C
Temp. de couleur (CCT)	1-CCT: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

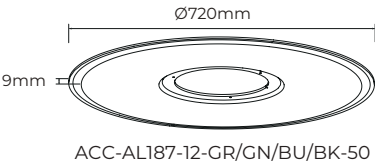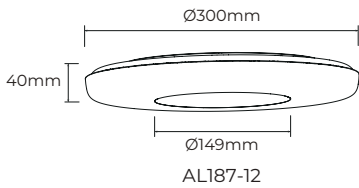

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L x H mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
AL187-12-10W	10W	AC220-240V	Ø300*H40	1300lm	-	0.65	10 pcs
AL187-12-15W	15W	AC220-240V	Ø300*H40	1800lm	-	0.65	10 pcs
AL187-12-18W	18W	AC220-240V	Ø300*H40	2200lm	-	0.65	10 pcs
AL187-12-10W(ACC-AL187-12-50)	10W	AC220-240V	Ø720*H1540	1400lm	PET	1.35	10 pcs
AL187-12-15W(ACC-AL187-12-50)	15W	AC220-240V	Ø720*H1540	1900lm	PET	1.35	10 pcs
AL187-12-18W(ACC-AL187-12-50)	18W	AC220-240V	Ø720*H1540	2350lm	PET	1.35	10 pcs
AL187-12-10W(ACC-AL187-12-51)	10W	AC220-240V	Ø630*H1714.5	1200lm	PET	1.35	5 pcs
AL187-12-15W(ACC-AL187-12-51)	15W	AC220-240V	Ø630*H1714.5	1600lm	PET	1.35	5 pcs
AL187-12-18W(ACC-AL187-12-51)	18W	AC220-240V	Ø630*H1714.5	1950lm	PET	1.35	5 pcs
AL187-12-10W(ACC-AL187-12-52)	10W	AC220-240V	Ø300*H1630	1350lm	PET	0.89	10 pcs
AL187-12-15W(ACC-AL187-12-52)	15W	AC220-240V	Ø300*H1630	1800lm	PET	0.89	10 pcs
AL187-12-18W(ACC-AL187-12-52)	18W	AC220-240V	Ø300*H1630	2300lm	PET	0.89	10 pcs



AL187


Plafonnier

SMD

Alimentation intégrée



DB250B



Matériau optique	PC
Matériau du corps	Aluminium
Efficacité à 4 000 K	110lm/w
Fil incandescent (°C)	750°C
Temp. de couleur (CCT)	1-CCT: 3000K/ 4000K

IP20

IK03

IRC 90

SDCM<6

36°

DALI

Triac


Sans scintill.

UGR<19

FP≥0,9


RoHS

CE

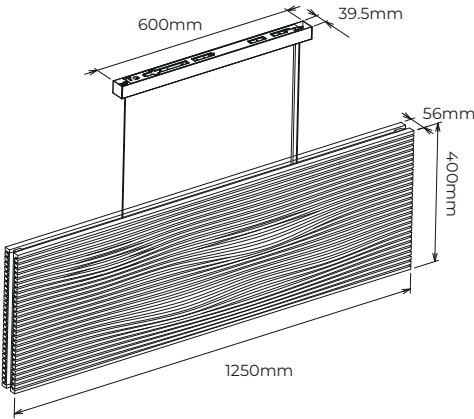

DB250B-1200-40W

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L x H mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
DB250B-1200-40W	40W	AC200-230V	1250*56*400	4400lm	PET	8.04	2 pcs

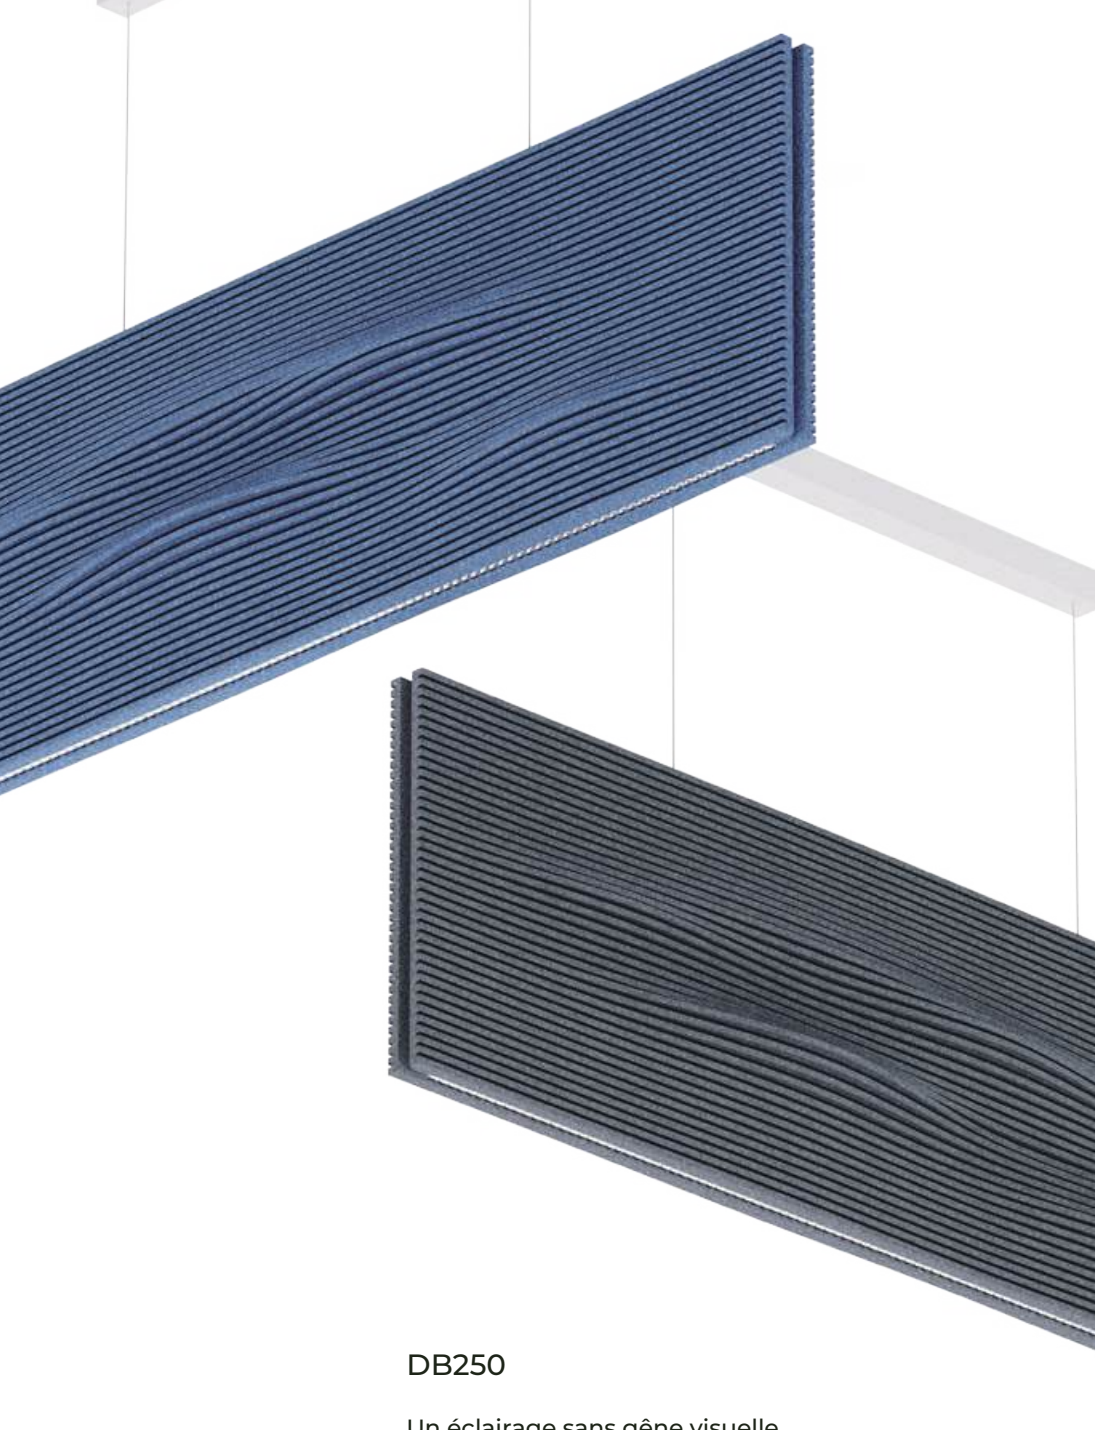



DB250

Un éclairage sans gêne visuelle.
Pour ne remarquer que
la qualité de la lumière.

-  ACO-20-6KG
Bleu ciel
-  ACO-38-6KG
Gris lune
-  ACO-40-6KG
Café au lait



DB160

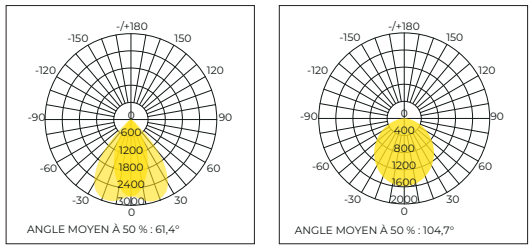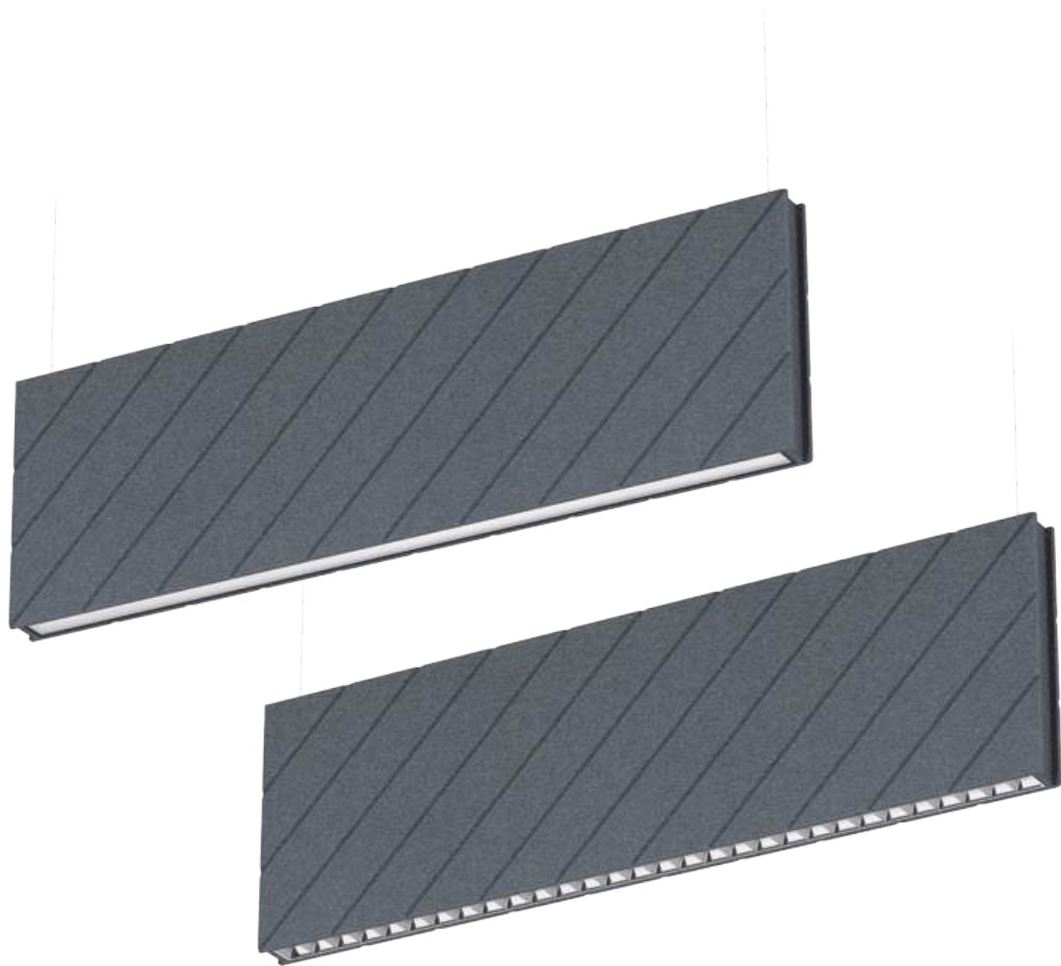

Matériau optique	PC
Matériau du corps	Fibre polyester (panneau acoustique) ; Aluminium (luminaire)
Efficacité à 4 000 K	160lm/w
Fil incandescent (°C)	750°C
Temp. de couleur (CCT)	2-CCT: 3000K+4000K

20%

80%

110°

80°x50°

110°

105°

110°

90°

IP20

UGR<19

SELECT
CCT
2 en 1

BT

AC
220-240V

FP≥0,9

IRC≥80




DALI

Sans scintill.

SAA

RoHS

CE

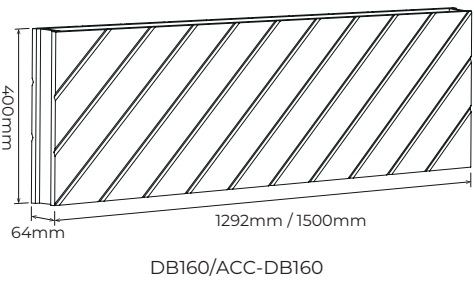

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (A × B × C mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
DB160A-1200-46W/ACC-DB160	36W Direct : 36W Indirect : 10W	AC220-240V	1292*64*400	3800lm 5000lm	PET	5.28	1 pcs
DB160A-1500-65W/ACC-DB160	50W Direct : 50W Indirect : 15W	AC220-240V	1500*64*400	5000lm 6800lm	PET	5.95	1 pcs
DB160B-1200-46W/ACC-DB160	36W Direct : 36W Indirect : 10W	AC220-240V	1292*64*400	4550lm 5750lm	PET	5.28	1 pcs
DB160B-1500-65W/ACC-DB160	50W Direct : 50W Indirect : 15W	AC220-240V	1500*64*400	6200lm 8000lm	PET	5.95	1 pcs
DB160C-1200-46W/ACC-DB160	36W Direct : 36W Indirect : 10W	AC220-240V	1292*64*400	3800lm 4800lm	PET	5.28	1 pcs
DB160C-1500-65W/ACC-DB160	50W Direct : 50W Indirect : 15W	AC220-240V	1500*64*400	5800lm 7500lm	PET	5.95	1 pcs




DB160

Écoutez le silence,
percevez le calme.




DB246




Matériau optique	PC
Matériau du corps	Aluminium
Efficacité à 4 000 K	90lm/W
Finition	Blanc RAL9016 / noir RAL9005
Temp. de couleur (CCT)	1-CCT: 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K





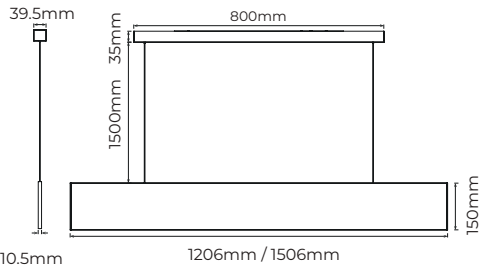


DB246-1200-42W / DB246-1500-49W

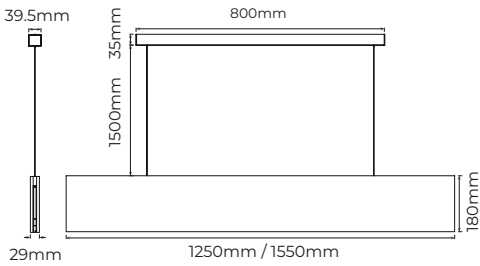

DB246-1200-42W(PET) / DB246-1500-49W(PET)

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L × l × H mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
DB246-1200-42W	42W	AC220-240V	L1206*W10.5*H150	3500lm	-	2.55	3 pcs
DB246-1500-49W	49W	AC220-240V	L1506*W10.5*H150	4500lm	-	2.89	3 pcs
DB246-1200-42W(PET)	42W	AC220-240V	L1250*W29*H180	3250lm	PET	3.40	3 pcs
DB246-1500-49W(PET)	49W	AC220-240V	L1550*W29*H180	4230lm	PET	3.95	3 pcs

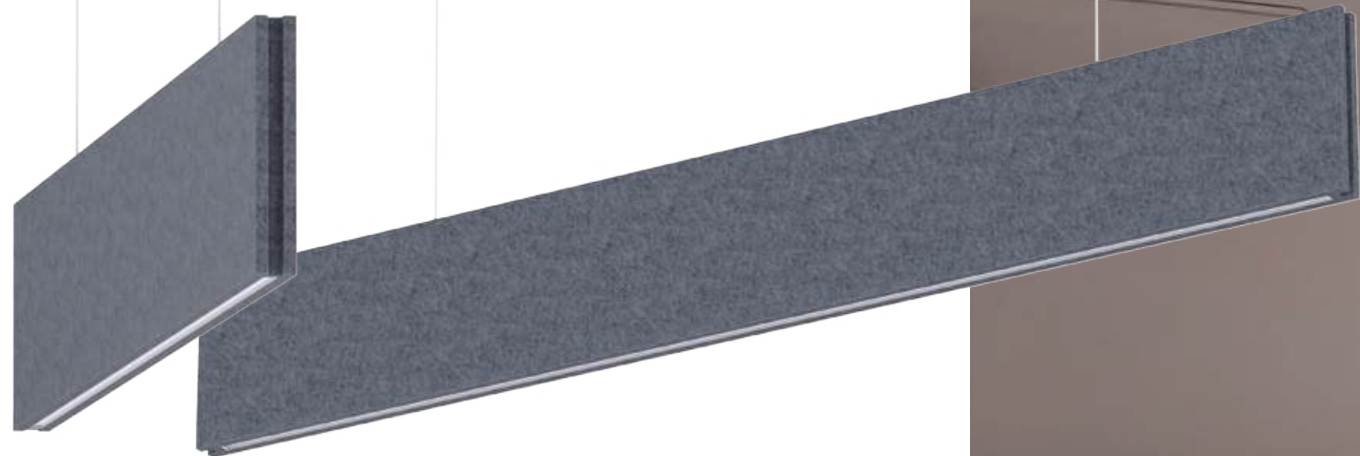


DB246




Quand confort acoustique et visuel se rejoignent :
un luminaire, deux solutions.



DL399

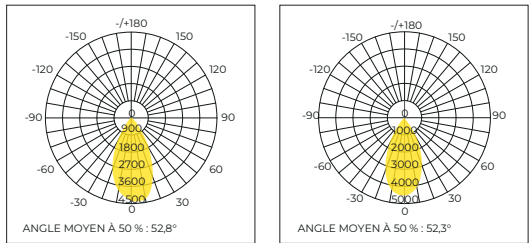

Matériau optique	Lentille PC / réflecteur PC
Matériau du corps	Aluminium moulé sous pression
Efficacité à 4 000 K	120lm/W
Finition	Blanc RAL9016 / noir RAL9005
Temp. de couleur (CCT)	1-CCT: 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K 2-CCT: 3000K+4000K

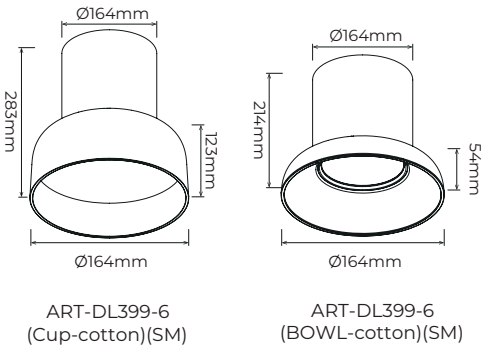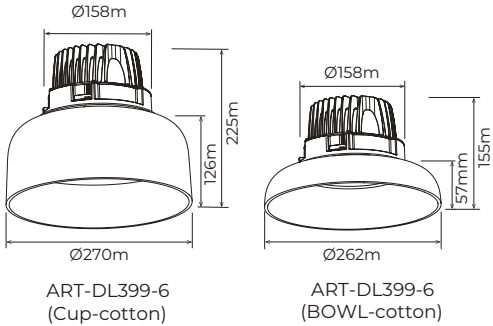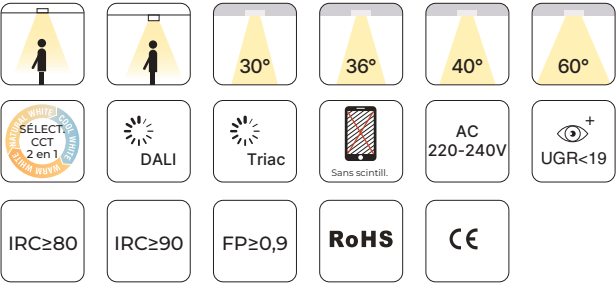

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L x H mm)	DÉCOUPE (mm)	FLUX (±5 %)	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
ART-DL399-6-18W (BOWL-cotton)	18W	AC220-240V	Ø262*H155	Ø160	2350lm	PET	1.1	6 pcs
ART-DL399-6-25W (BOWL-cotton)	25W	AC220-240V	Ø262*H155	Ø160	3150lm	PET	1.1	6 pcs
ART-DL399-6-30W (BOWL-cotton)	30W	AC220-240V	Ø262*H155	Ø160	3600lm	PET	1.1	6 pcs
ART-DL399-6-18W (Cup-cotton)	18W	AC220-240V	Ø270*H225	Ø160	2050lm	PET	1.2	6 pcs
ART-DL399-6-25W (Cup-cotton)	25W	AC220-240V	Ø270*H225	Ø160	3000lm	PET	1.2	6 pcs
ART-DL399-6-30W (Cup-cotton)	30W	AC220-240V	Ø270*H225	Ø160	3550lm	PET	1.2	6 pcs
ART-DL399-6-18W (BOWL-cotton)(SM)	18W	AC220-240V	Ø164*H214	-	2350lm	PET	1.82	4 pcs
ART-DL399-6-25W (BOWL-cotton)(SM)	25W	AC220-240V	Ø164*H214	-	3150lm	PET	1.82	4 pcs
ART-DL399-6-30W (BOWL-cotton)(SM)	30W	AC220-240V	Ø164*H214	-	3600lm	PET	1.82	4 pcs
ART-DL399-6-18W (Cup-cotton)(SM)	18W	AC220-240V	Ø164*H283	-	2050lm	PET	1.82	4 pcs
ART-DL399-6-25W (Cup-cotton)(SM)	25W	AC220-240V	Ø164*H283	-	3000lm	PET	1.82	4 pcs
ART-DL399-6-30W (Cup-cotton)(SM)	30W	AC220-240V	Ø164*H283	-	3550lm	PET	1.82	4 pcs





DL399

Améliorez votre lumière,
atténuez le bruit.



CK26

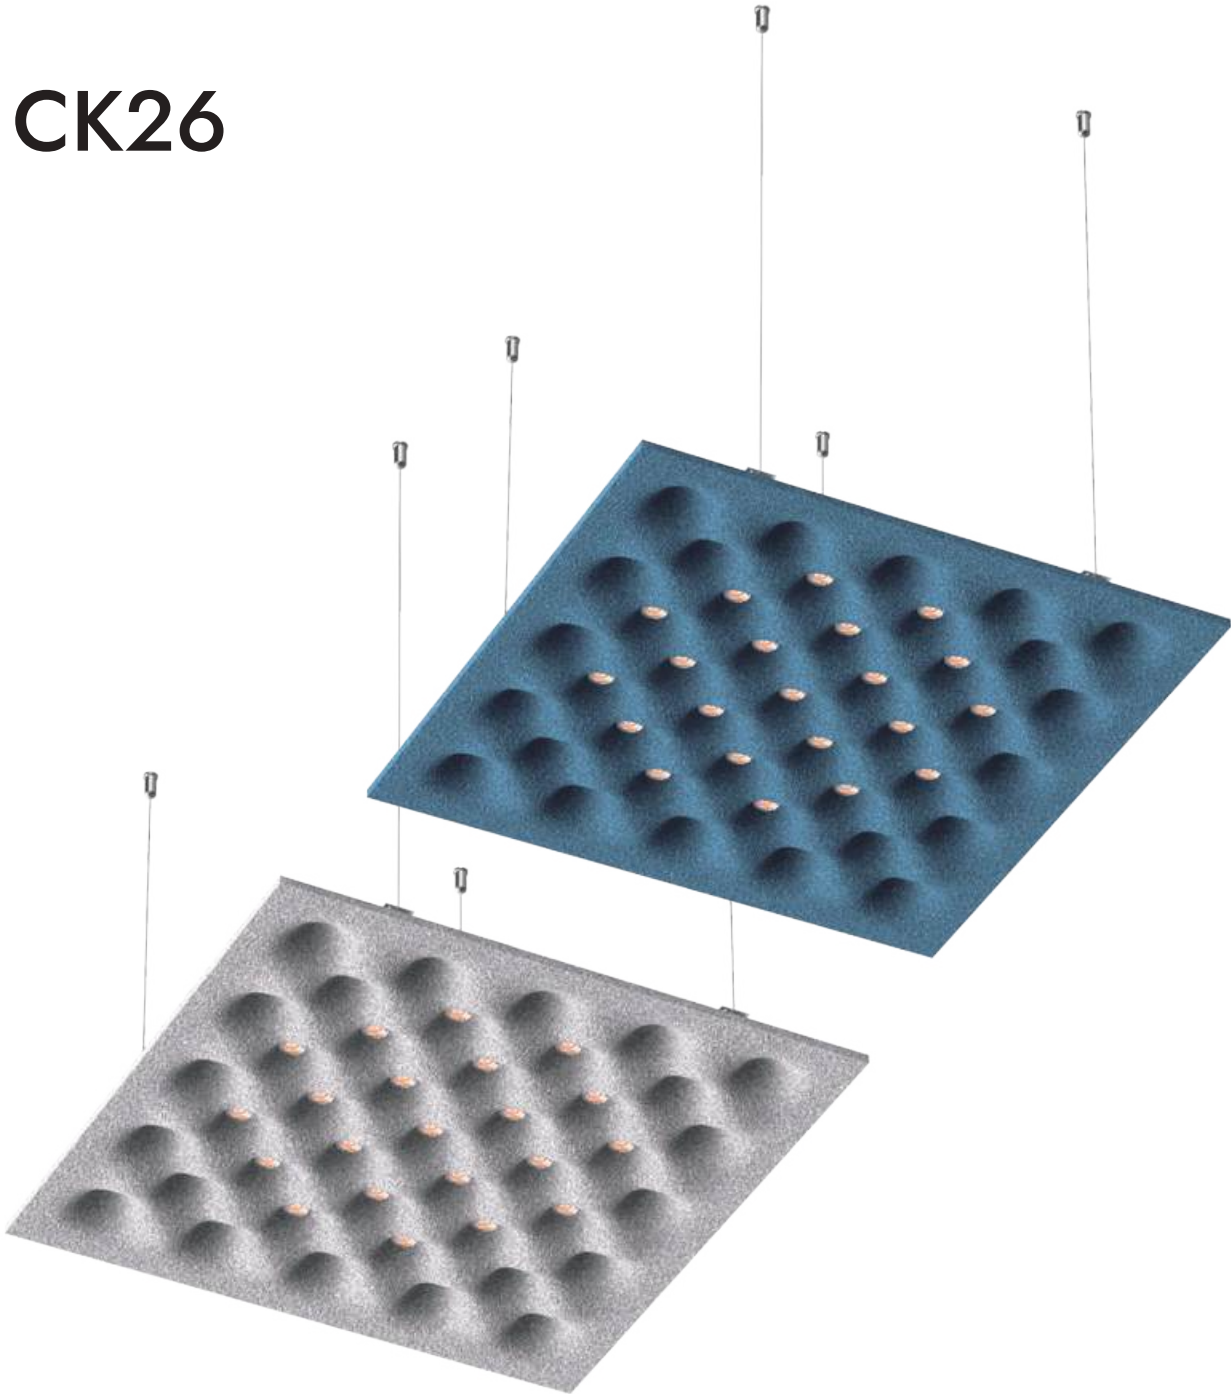

Matériau optique	PMMA+PC
Matériau du corps	Métal
Efficacité à 4 000 K	130lm/w
Fil incandescent (°C)	650°C
Temp. de couleur (CCT)	2-CCT: 3000K+4000K

IP20

IK03

IRC 80


IRC 90

SDCM<6


FP≥0,9

RoHS

CE

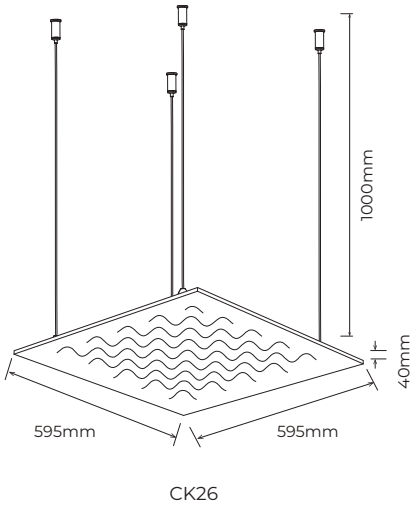

RÉF.	W	TENSION (V)	DIM. (L x H mm)	DÉCOUPE (mm)	FLUX (±5 %)	IRC	ACOUST. MATIÈRE	NET (kg)	QTÉ/COLIS
CK26-6060-28W-ACO-BD505-Blue	28W	AC220-240V	595*595*40	570*570	3800lm	80/90	PET	2.2	5 pcs
CK26-6060-28W-ACO-01-Light Camel	28W	AC220-240V	595*595*40	570*570	3800lm	80/90	PET	2.2	5 pcs
CK26-6060-28W-ACO-29-Moonlight Gray	28W	AC220-240V	595*595*40	570*570	3800lm	80/90	PET	2.2	5 pcs
CK26-6060-36W-ACO-BD505-Blue	36W	AC220-240V	595*595*40	570*570	4700lm	80/90	PET	2.2	5 pcs
CK26-6060-36W-ACO-01-Light Camel	36W	AC220-240V	595*595*40	570*570	4700lm	80/90	PET	2.2	5 pcs
CK26-6060-36W-ACO-29-Moonlight Gray	36W	AC220-240V	595*595*40	570*570	4700lm	80/90	PET	2.2	5 pcs

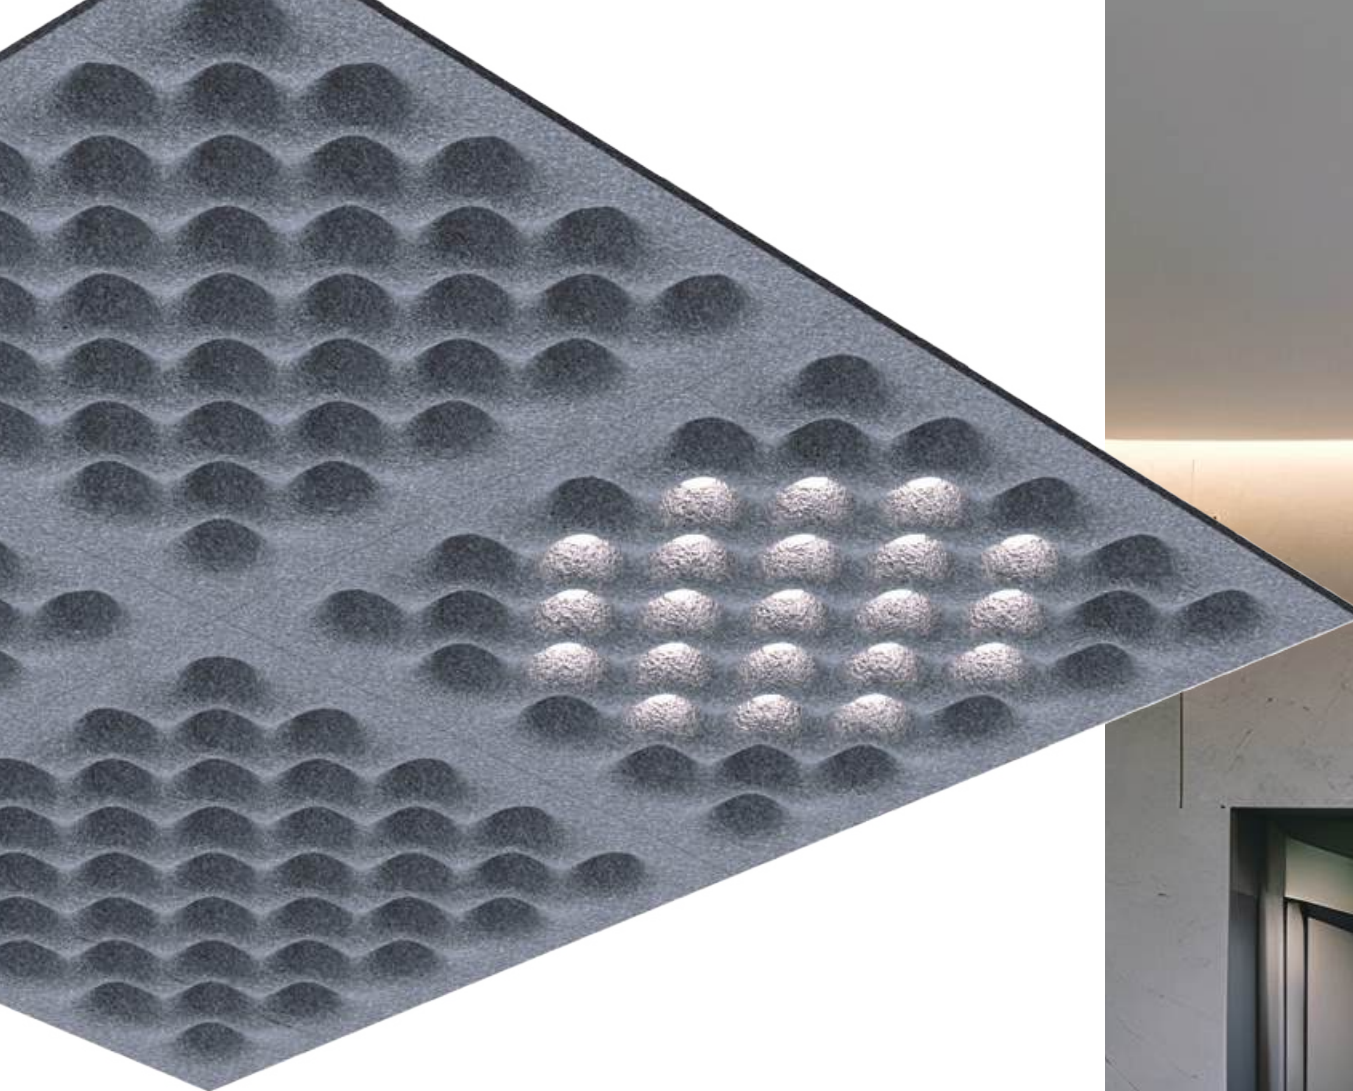

CK26

Un éclairage lumineux dans
une ambiance paisible, pour faire
de chaque pièce un véritable refuge.

-  ACO-BD505
Bleu
-  ACO-01
Chameau clair
-  ACO-29
Gris lune





A modern office interior featuring a wall of colorful acoustic panels in shades of grey, black, white, and yellow. In the foreground, there is a wooden table with several wooden stools. A computer monitor and a small potted plant are on the table. Large windows in the background offer a view of a city skyline. The scene is lit with warm, orange-toned light, and three pendant lamps hang above the table.

LA MATIÈRE DU SILENCE

— L'innovation
des matières acoustiques

PET-12


- ACO-29
Gris lune
- ACO-42
Jaune gingembre
- ACO-BD505
Bleu

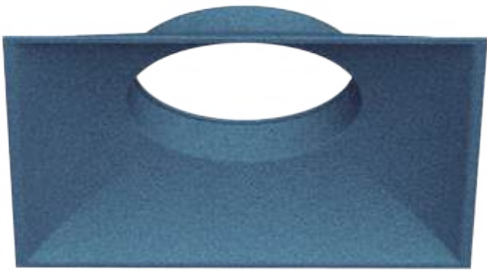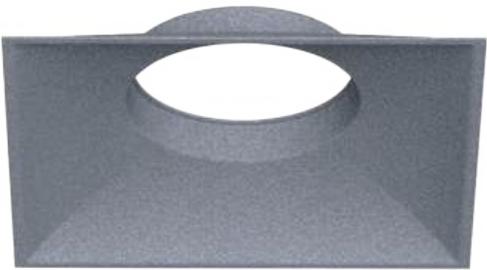


AL199



AL246

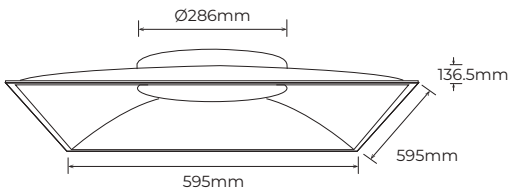


PET-12-595595-136

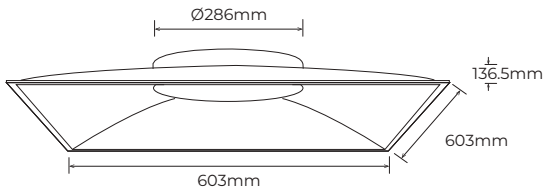


PET-12-603603-136

Accessoires



ACC-PET-13-02





ACC-SC02-100-WT-0200




PET-13

- ACO-29
Gris lune
- ACO-42
Jaune gingembre
- ACO-BD505
Bleu

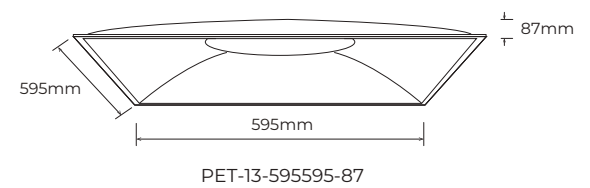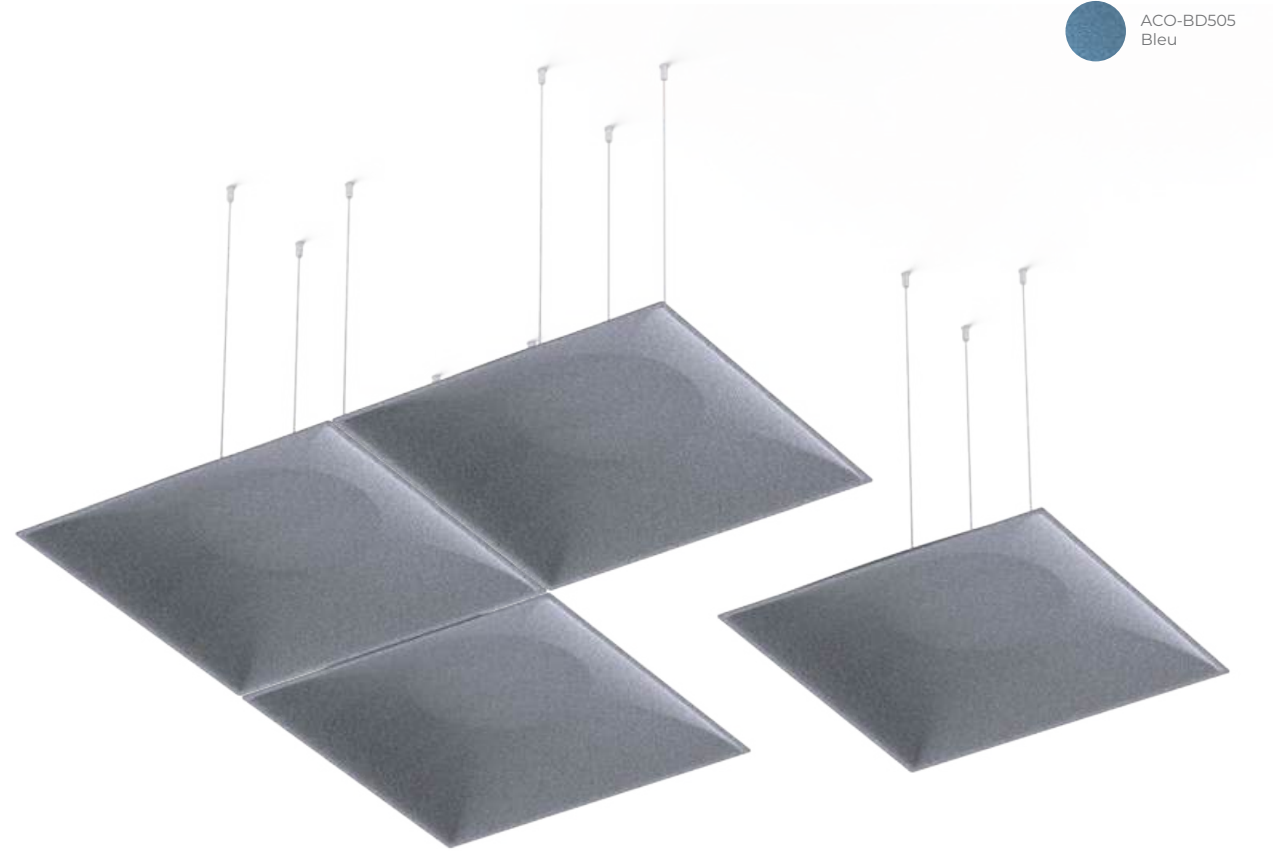


PET-13-595595-87

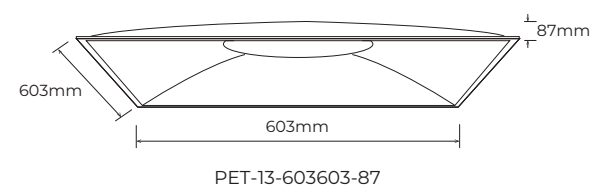


PET-13-603603-87

Accessoires



ACC-PET-13-02





ACC-SC02-100-WT-0200




PET-14

- ACO-29
Gris lune
- ACO-42
Jaune gingembre
- ACO-BD505
Bleu

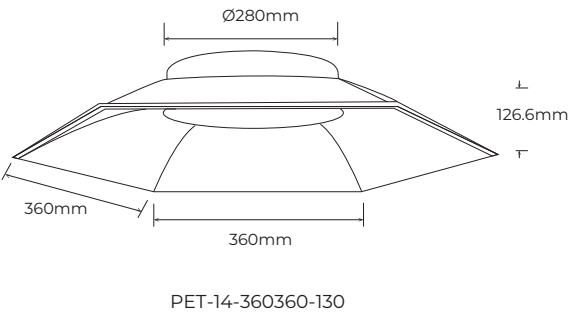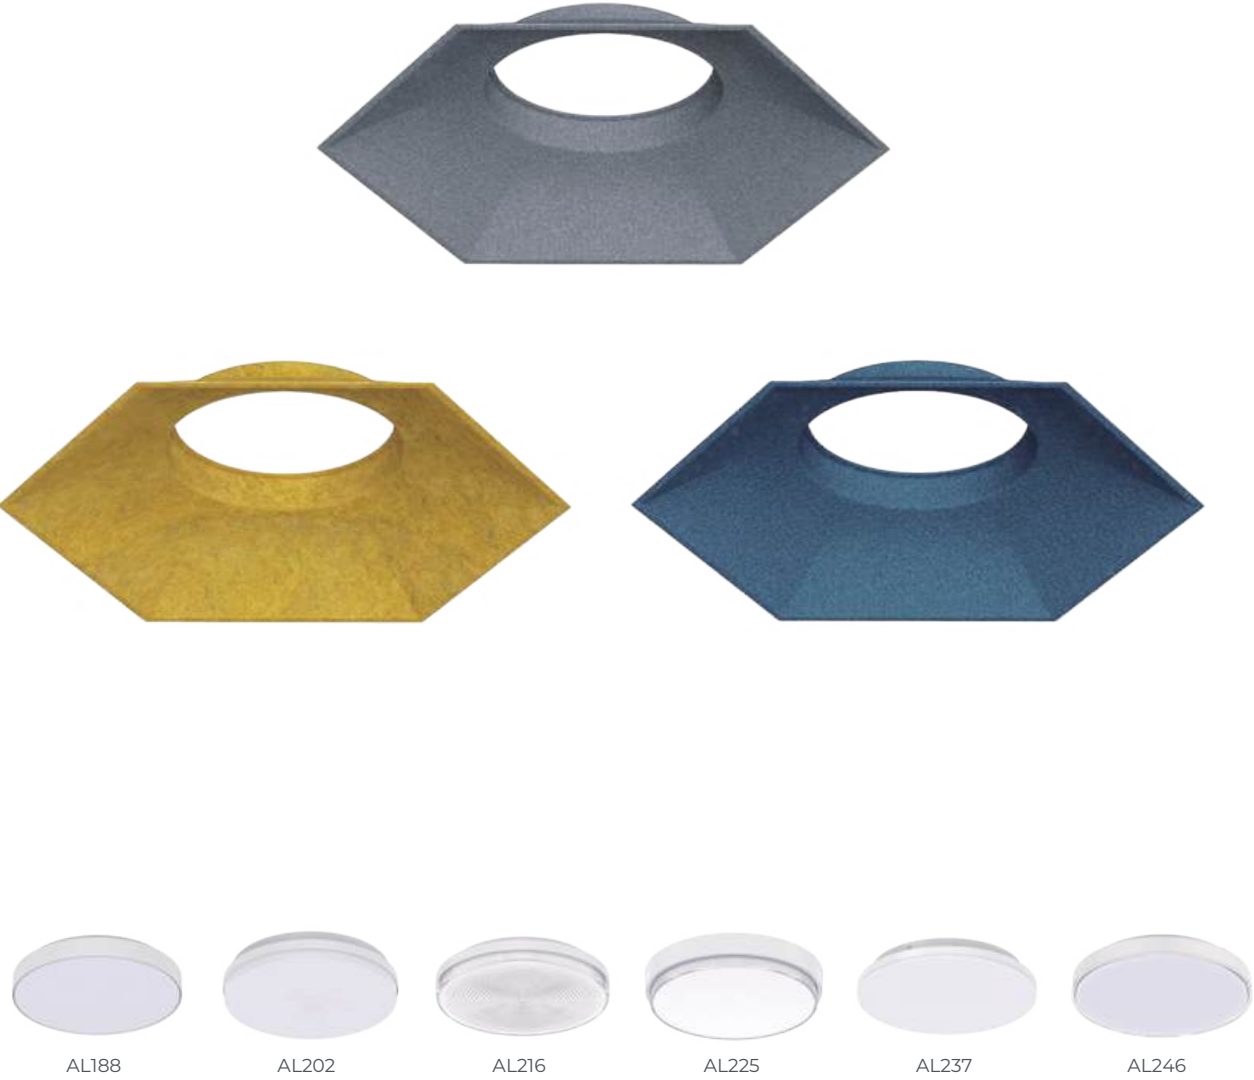

PET-14-360360-130

Accessoires

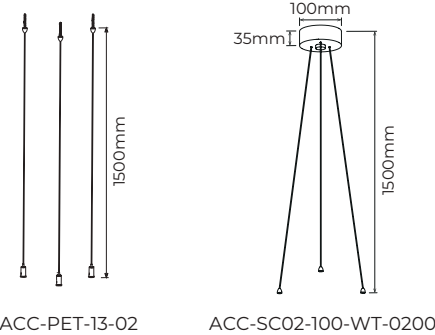



ACC-PET-13-02

ACC-SC02-100-WT-0200




PET-15


- ACO-29
Gris lune
- ACO-42
Jaune gingembre
- ACO-BD505
Bleu

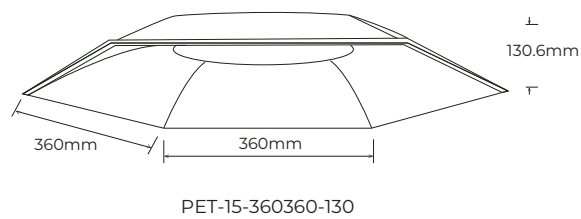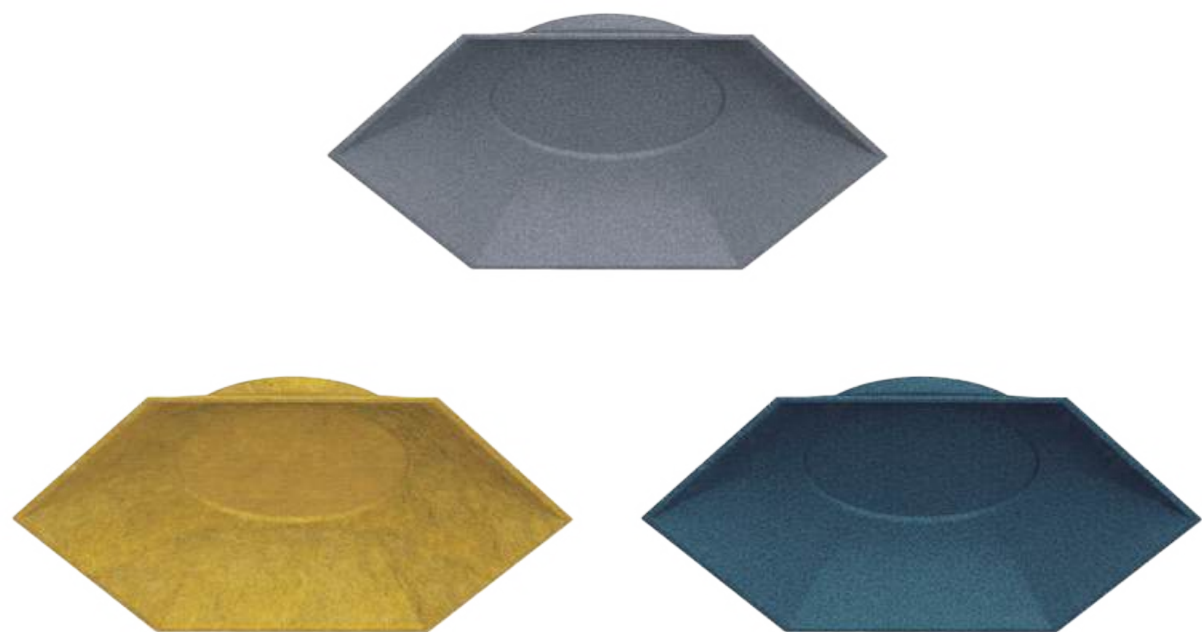

Accessoires



ACC-PET-13-02




ACC-SC02-100-WT-0200



PET-16



- ACO-BD505
Bleu
- ACO-01
Chameau clair
- ACO-29
Gris lune


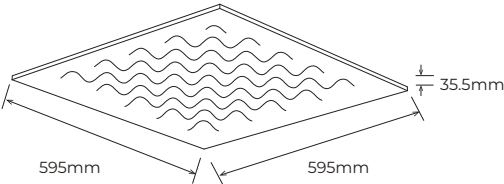


ACC-PET-16-595595-35.5

Accessoires



PET-01

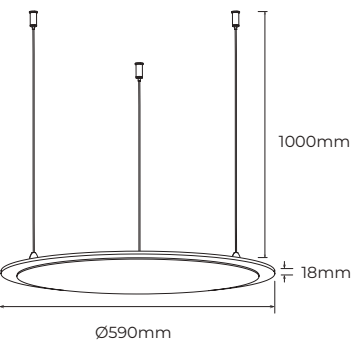
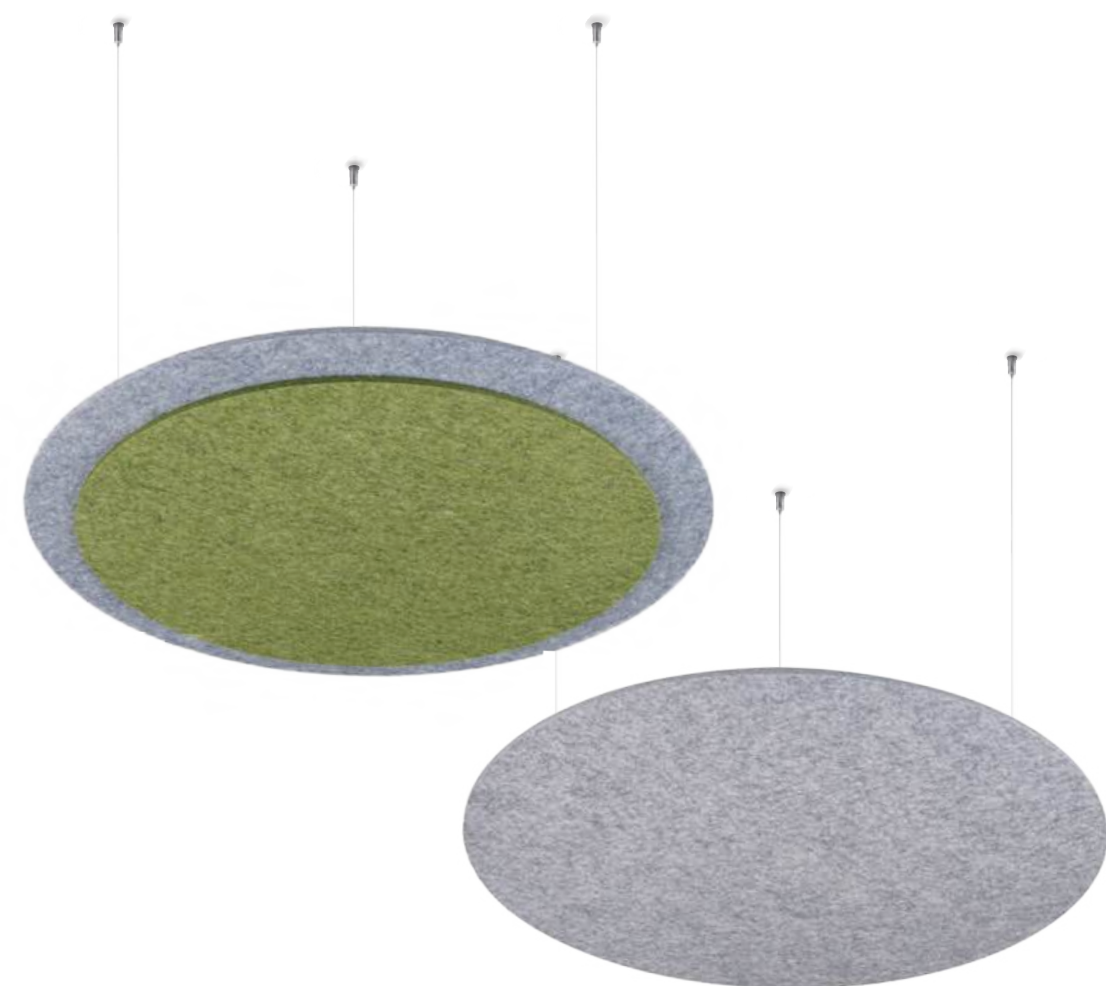


PET-01-590-18





Accessoires



PET-02

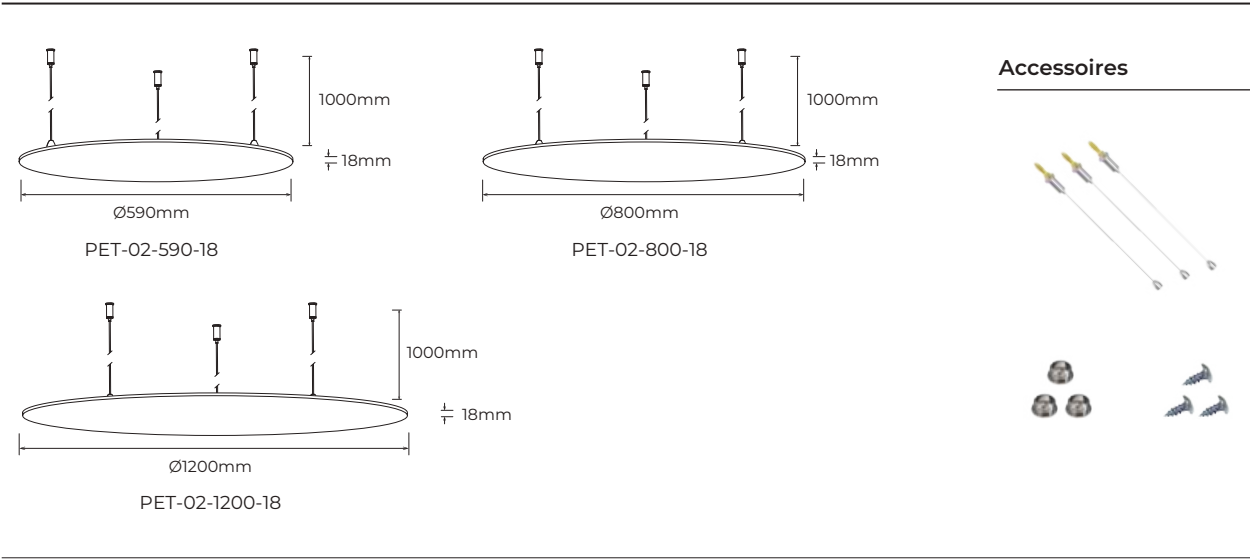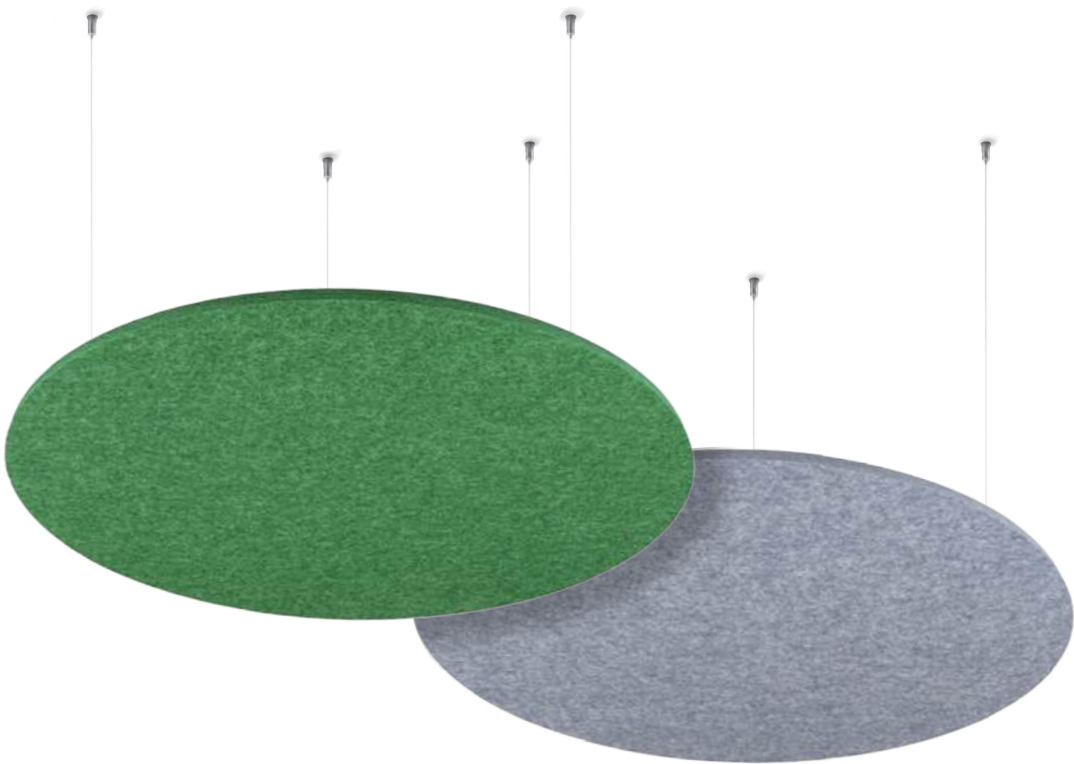




PET-03

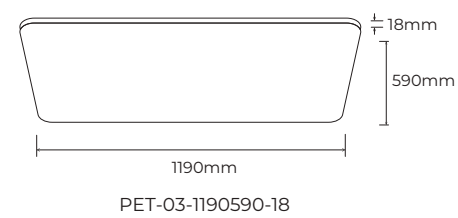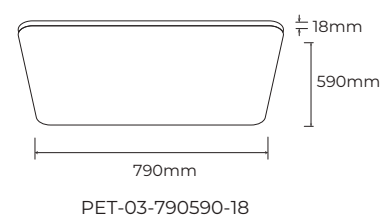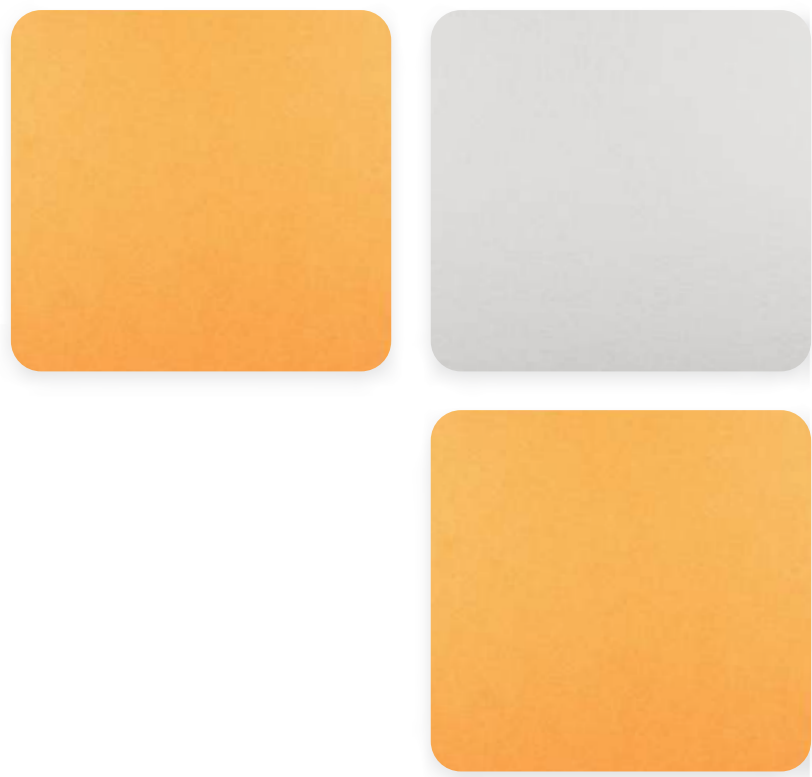





Accessoires




PET-04

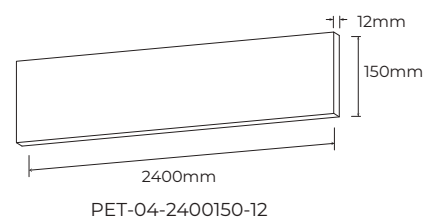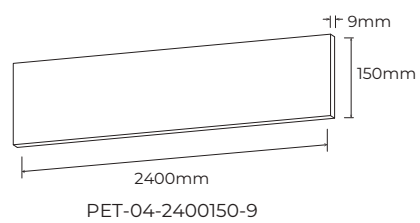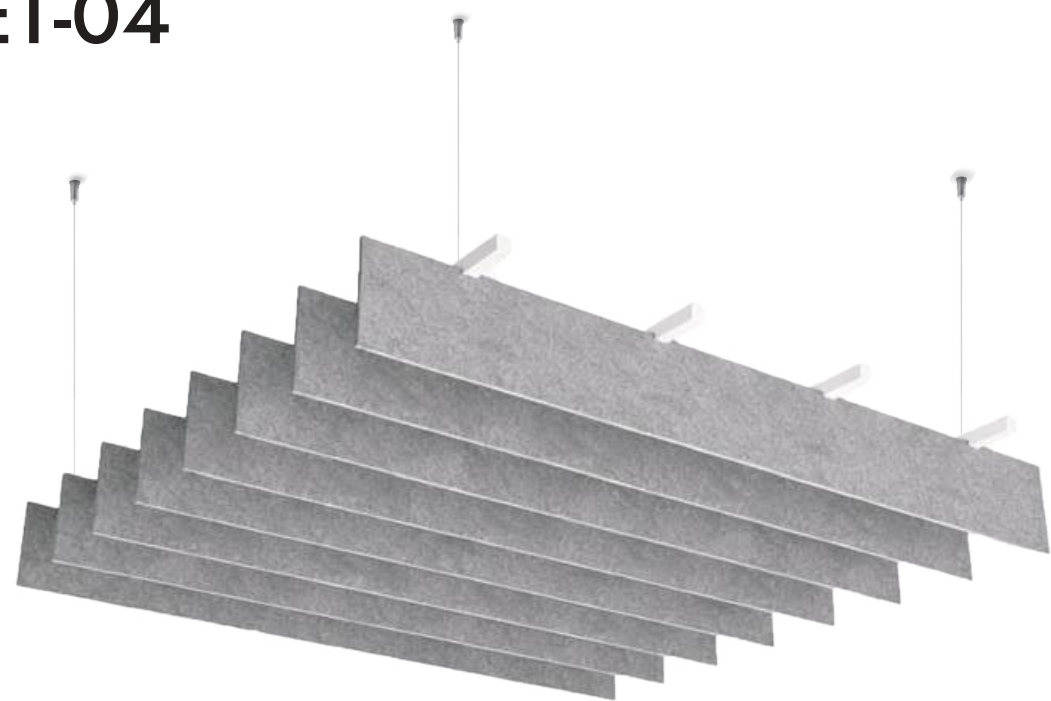

Accessoires

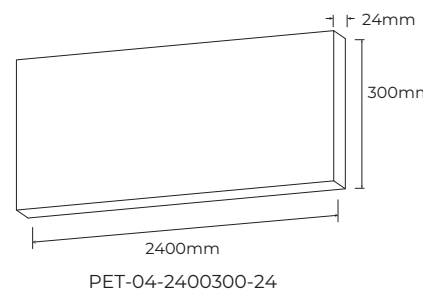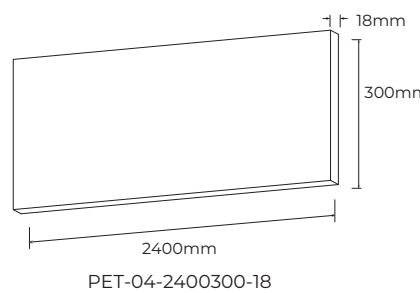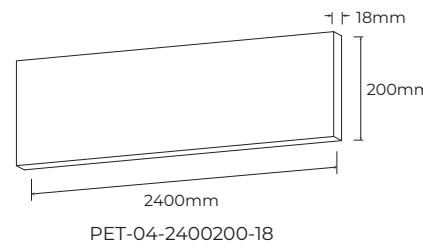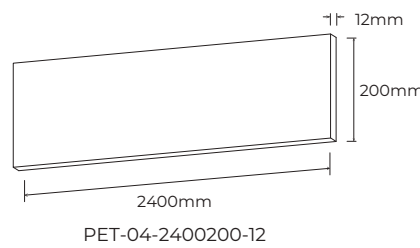



PET-05

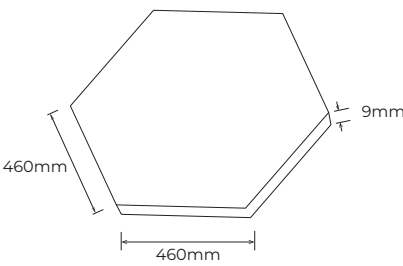

PET-05-460460-9





PET-06

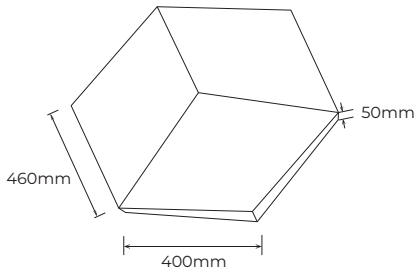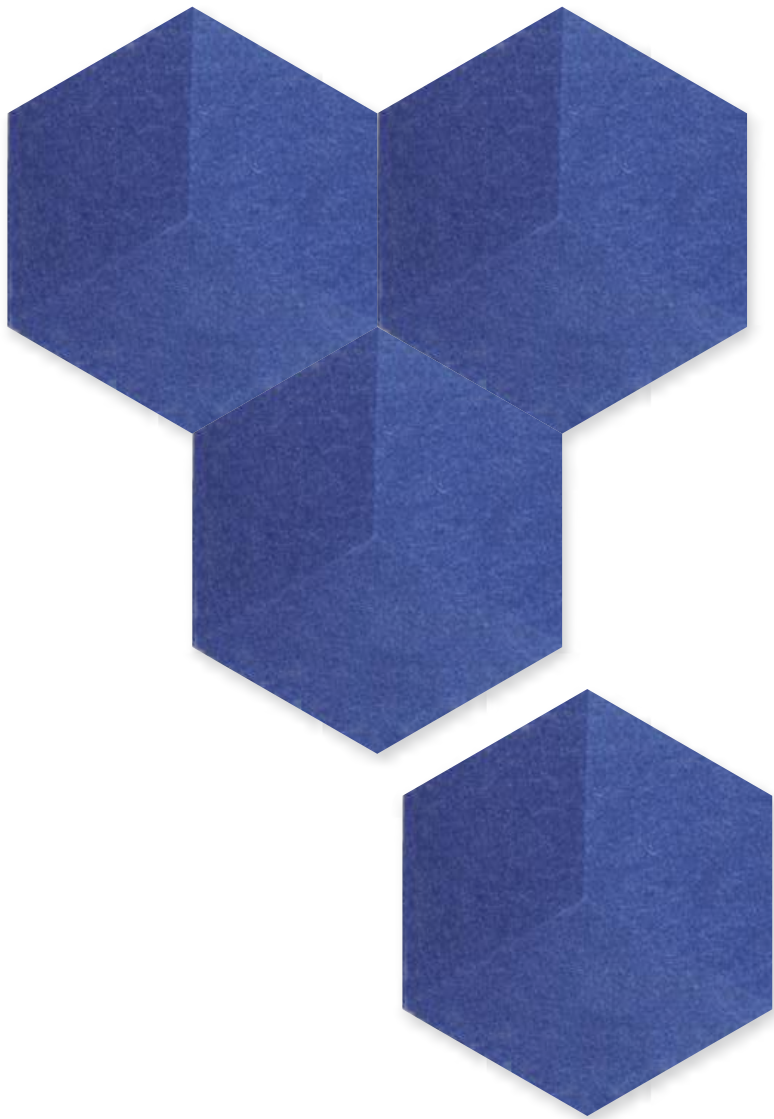

PET-06-400460-50





PET-07

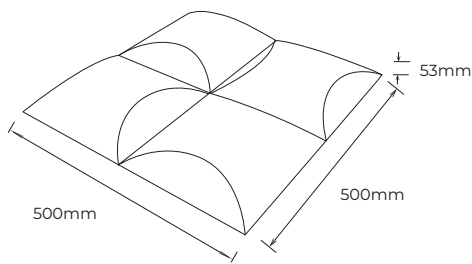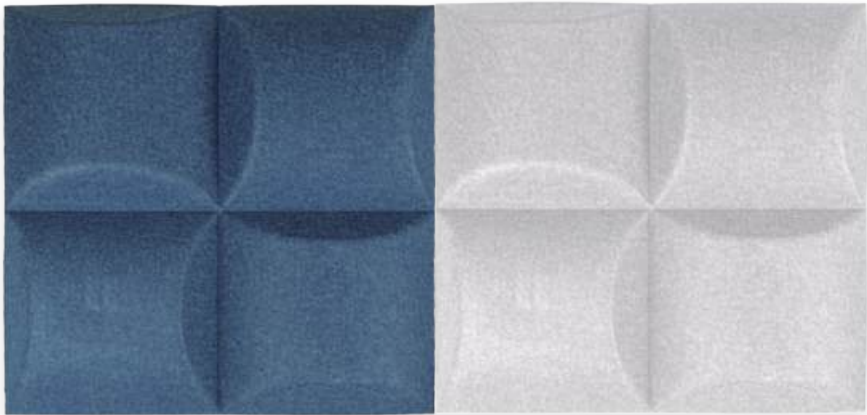


PET-07-500500-53



PET-08

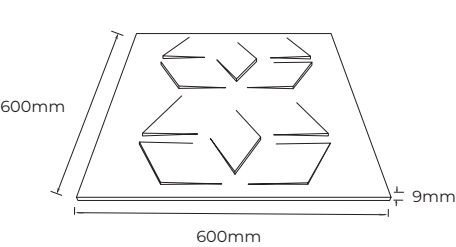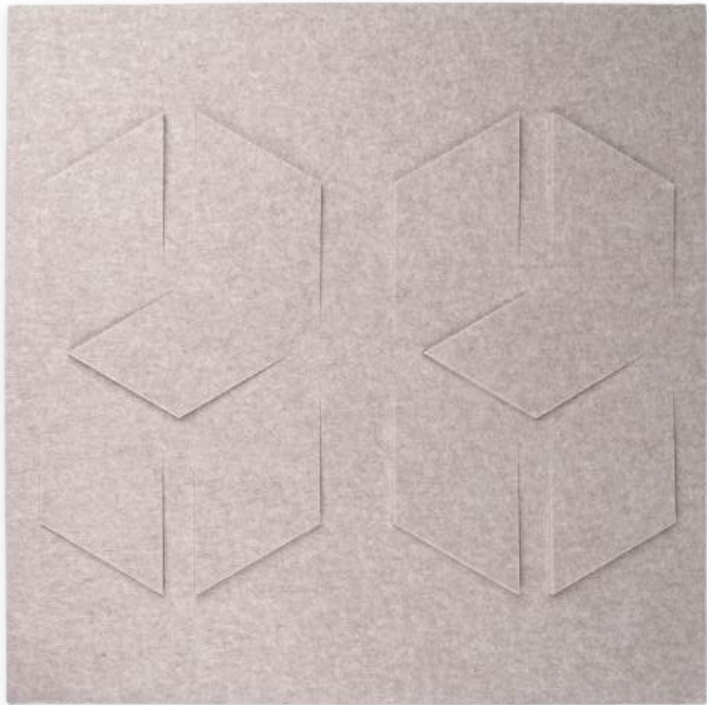


PET-08-600600-9

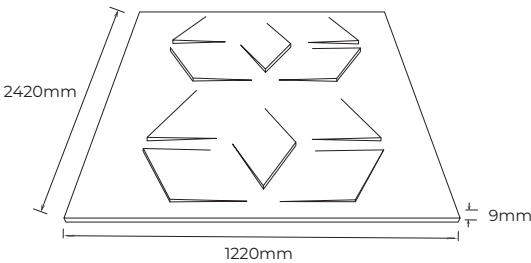

PET-08-12202420-9



PET-09

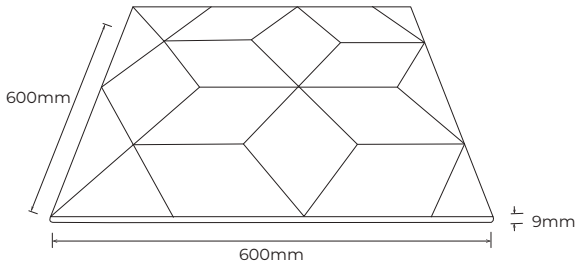

PET-09-600600-9

