

MT15 Series

Spot

M15-DS20;M15-DS30



Configuration standard

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K
3500K
4000K

COMMANDE

ON/OFF

Angle de faisceau

24°/36°

COULEUR (boîtier)


Noir
Blanc

Paramètres

PUISSANCE	TENSION	CCT	FLUX LUMINEUX
2*3W	48V/24V	3000K/3500K/4000K	395 lm(24° 3000K)
2*5W	48V/24V	3000K/3500K/4000K	613 lm(24° 3000K)

Normes d'essai :
BRIDGELUX · IRC 90 · plage de tolérance des paramètres électriques
et optiques
±10 %

Distribution lumineuse

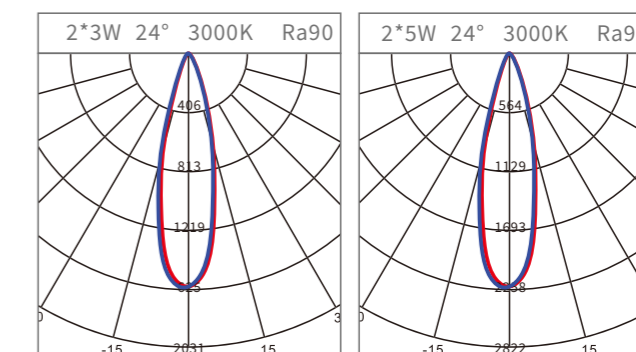

Infos clés

GÉNÉRAL

Installation par aimant
IP20

LED

BRIDGELUX
2*3W, 2*5W
3000K, 3500K, 4000K
50000h@L80
IRC
SDCM< 3

OPTIQUE

Éclairage direct
Angle de faisceau :
Accessoires optiques

ÉLECTRIQUE

ON/OFF


PHYSIQUE

Aluminium




L'installation des luminaires est très simple : avec le rail magnétique ArcLux, il suffit d'un clic.
Concept modulaire : composez librement vos luminaires pour s'adapter à chaque espace.
Le nombre de luminaires s'ajuste selon les besoins réels.
Déplacement libre et réglage de l'angle, pour plus de liberté de conception.
Très basse tension de sécurité, aucun risque d'électrocution.

Photos réelles

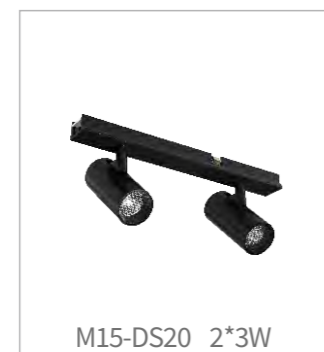

Couleurs disponibles



Effet lumineux



Schéma technique

