

GA Ultra Standard

LIVAL

8-34 W

GLOBAL TRAC

Projecteur sur Rail Compact et Économique

DESCRIPTION

Le projecteur **LIVAL GA Ultra Standard** se distingue par son format extrêmement compact (small form factor) et son excellente rentabilité d'exploitation (cost effective). Il s'intègre parfaitement et discrètement sur les rails **Global Trac**.

Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre, il assure durabilité et haute performance. Ses réflecteurs (15°, 30°, 50°) et sa large compatibilité de gestion (Dali, Casambi, Wireless Masterconnect...) en font un choix optimal.

POINTS FORTS

- ✓ **Performance** : Jusqu'à 4170 lm (version 850mA)
- ✓ **Optiques** : Réflecteurs 15°, 30° ou 50° disponibles
- ✓ **Connectivité** : ON/OFF, DALI, Casambi, Wireless Masterconnect.
- ✓ **Qualité** : Philips - Samsung - Citizen, MacAdam 2-Step.

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc (RAL 9016)

Noir (RAL 9005)

Argent (RAL 9006)

RÉSUMÉ DES PERFORMANCES

FLUX LUMINEUX

4170 lm

Max (4000K, 850mA)

EFFICACITÉ

131.7 lm/W

Haute Efficacité

DIAMÈTRE

Ø84

Tête de spot

DURÉE DE VIE

L80 B10

50 000 h


CRI 90

STANDARD

2 SDCM

MacAdam


131.7
lm/W

EFFICACITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	GA Ultra Standard
Puissance Système	8.1W / 19.4W / 29.4W / 33.7W
Flux Lumineux	990 - 4170 lm
Efficacité Lumineuse	119.7 - 131.7 lm/W
Temp. Couleur (CCT)	● Meut 1800K ● 2700K ● 3000K ● 4000K
Faisceaux (Reflectors)	15°, 30°, 50°
CRI / Consistance	90 / MacAdam 2-Step
Source LED	Philips / Samsung / Citizen
Driver Options	ON/OFF, Dali, Casambi, Wireless
Tension d'entrée	220 - 240 V
Matériaux	Powder Painted Die-Cast Aluminum
Installation	Nordic Aluminium Global Trac
Durée de vie	50 000h L80 B10

DIMENSIONS (MM)

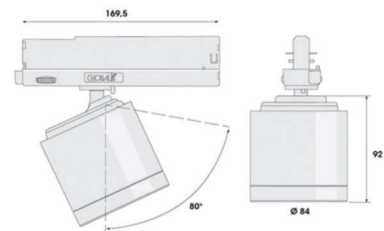

Diam. Tête

Ø84

Longueur Tête

92

Orientation

Tête

80°

DÉTAILS DE PUISSANCE

Courant	Puiss.	Flux (3K)	Flux (4K)
200 mA	8.1 W	990 lm	1037 lm
500 mA	19.4 W	2425 lm	2556 lm
750 mA	29.4 W	3519 lm	3725 lm
850 mA	33.7 W	3936 lm	4170 lm

NORMES & SÉCURITÉ

Standards

Conforme aux normes européennes en vigueur pour luminaires sur rail.

Compatible avec rails 3-phases standards (Global Trac et équivalents).

