

Projecteur LED Industriel Haute Puissance



## DESCRIPTION

Le projecteur **FL72 300/PK** offre une solution d'éclairage puissante et compacte pour les environnements exigeants. Grâce à sa conception modulaire, il permet d'ajuster la puissance (300W/225W/150W) et la gestion de l'allumage directement sur site.

Idéal pour les grands espaces logistiques, les parkings et les chantiers, il combine une efficacité lumineuse exceptionnelle de **180 lm/W** avec une robustesse certifiée **C4** contre la corrosion et une protection surtension de 10KV.

**IP66**

ÉTANCHE

**IK08**

IMPACT

**180****lm/W**

ULTRA HE

## POINTS FORTS

- ✓ **Power Select** : Puissance ajustable (100%/75%/50%)
- ✓ **Robuste** : Aluminium Low Copper (C4) + 10KV Surge
- ✓ **Intelligent** : Photocellule intégrée (Jour/Nuit)
- ✓ **Performance** : 54 000 lm à haute efficacité

### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Parkings

Zones Logistiques

Aéroports

Grandes Aires

## RÉSUMÉ DES PERFORMANCES

FLUX LUMINEUX

**54 000 lm**

Haute Intensité

EFFICACITÉ

**180 lm/W**

Économie d'énergie

TENSION

**220-240 V**

50/60 Hz

PROTECTION


**10 KV**

Surtension

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	FL72-300/PK
Puissance Nominale	300 W
Plage Puissance (DIP)	300W / 225W / 150W
Flux Lumineux	~54 000 lm (@300W)
Tension d'entrée	220-240 Vac
Facteur de Puissance	> 0.95
Temp. Couleur (CCT)	4000K ou 5000K
IRC (CRI)	Ra70
Angle de Faisceau	Asymétrique 55° (Intense)
Protection Surtension	10 KV (L-L/L-E)
Matériau Corps	Aluminium (Low Copper)
Protection Corrosion	C4 (ISO 9223:2012)
Temp. Fonctionnement	-30°C à +50°C
Durée de vie (L70)	> 138 000 Heures
Poids Net	7.6 kg

## DIMENSIONS (MM)

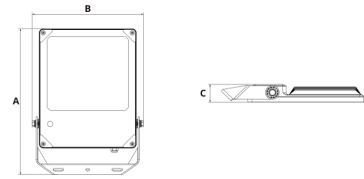

### Format Projecteur

Longueur

500


Largeur

436


Hauteur

68

## PHOTOMÉTRIE



Asymmetrical intense 55° F01602



Symmetrical 60° F01605

Distribution

**Asymétrique 55°**

## GESTION DE L'ÉNERGIE

### DIP Switch (Puissance)

- Position 1 : 300W (100%)
- Position 2 : 225W (75%)
- Position 3 : 150W (50%)

### Mode Photocellule

Détection automatique de la lumière ambiante pour allumage/extinction (Mode désactivable).

## CONFIGURATION & MONTAGE

Réglage Puissance	DIP Switch (100% / 75% / 50%)
Photocellule	<b>ON: 25lx / OFF: 75lx (Désactivable)</b>
Accessoires Inclus	<b>Étrier + Câble pré-installé</b>